



ჯორჯიან ბილდინგ გრუპი (GBG)

კორექტორი



GBG-ის შესახებ

“ჯორჯიან ბილდინგ გრუფი” (GBG) 2005 წელს დაარსდა. იგი აწარმოებს ცემენტს, ბეტონსა და ინერტულ მასალებს. კომპანიის მისიაა მომხმარებლის ინტერესების გათვალისწინებით, მაქსიმალური ხარისხის უზრუნველყოფა და ადგილობრივი ბაზრისთვის საუკეთესო სტანდარტის ქართული ცემენტისა და ბეტონის მიწოდება.


ცემენტისა და ბეტონის მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, GBG-ის პროდუქცია კონტროლდება აკრედიტირებულ, საკუთარ ლაბორატორიაში.

კომპანია არის ISO 45001:2018 და ISO 9001:2015 სერტიფიკატების მფლობელი, რომელიც გაცემულია TUV SUD-ის მიერ 2020 წელს. რამდენიმე წელია კომპანია უმაღლესი ხარისხის ჰაერის ფილტრაციის სისტემას იყენებს და შედეგად, 2019 წელს EBRD-მა ჯილდო ენერგოეფექტურობის ინდუსტრიის წინსვლაში შეტანილი წვლილისთვის მიანიჭა.

ჩვენი ქარხნები განთავსებულია ავჭალის, მუხრანისა და კახეთის გზატკეცილის ლოკაციებზე. ყველა ტიპის ცემენტი იწარმოება ავჭალაში. ბეტონის მიწოდება ხორციელდება ავჭალისა და კახეთის გზატკეცილის ქარხნებიდან. ინერტული მასალები იწარმოება მუხრანში.

კომპანიასთან თანშრომლობით პარტნიორები არა მხოლოდ ხარისხიან პროდუქციას, არამედ შესაბამის მომსახურებასაც იღებენ. კომპანიის პარტნიორები არიან: ბლექ სი გრუპი, დომუს დეველოპმენტი, არქი დეველოპმენტი, ჰუსარტ ქონსტრაქშენი, X2 დეველოპმენტი და სხვა.

GBG საქართველოს ცემენტის ასოციაციის დამფუძნებელი წევრია.

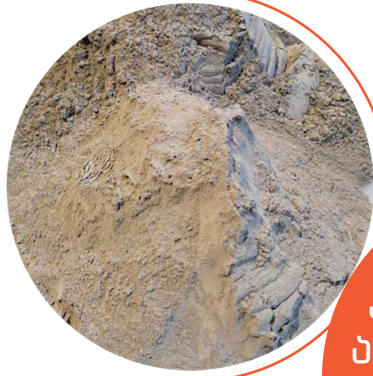

კონტროლდება
აკრედიტირებულ
GBG-ის
ლაბორატორიაში



ISO 45001: 2018
ISO 9001:2015

ნაყარი ცემენტი

ზოგადი ინფორმაცია

GBG-ის ნაყარი ცემენტი აკმაყოფილებს EN 197-1:2016 სტანდარტის მოთხოვნებს. ცემენტის დაფქვა ხდება თანამედროვე სუპერატორიან წისქვილში.

4 სხვადასხვა ტიპის ნაყარი ცემენტი იწარმოება კომპანიის მიერ: CEM II 32.5N, CEM II 32.5N <a>, CEM I 42.5N და CEM II / A-P 42.5N.

ნაყარი ცემენტის გამოყენება

- ბინათმშენებლობა, კომპლექსებისა და ოფისების მშენებლობა
- ინფრასტრუქტურული პროექტები გზების, ხიდებისა და გვირაბების ჩათვლით
- ყველა ტიპის საკედლე აგურის და ბლოკის წყობა
- მოსაჭიმი იატაკი
- ცემენტიანი მშრალი ნარევები: წებოცემენტი, დასასხმელი იატაკი და ბათქაში
- საკედლე, საბორდიურე და მოსაპირკეთებელი ქვების დამზადება
- გზის ბაზა



კროდუქტის მახასიათებლები

- მაღალი დაფქვის სიწმინდე, რომელიც ბლენით მერყეობს 4300-4600 გრ/სმ, 08 საცერზე ნარჩენი 0.01%-დან 0.1%-მდე
- სიმტკიცის, შეკვრის ვადების და გაფართოების სტაბილური დამაკმაყოფილებელი მონაცემები
- დამზადებულია ეკოლოგიურად სუფთა ნედლი მასალებისგან
- ტრანსპორტირებისა და მოხმარებისათვის კომფორტული

☎ 0322 62 92 00

🌐 GBG.COM.GE



კონტროლდება
აკრედიტირებულ
GBG-ის
ლაბორატორიაში



ISO 45001: 2018
ISO 9001:2015

ტომრის ცემენტი

ზოგადი ინფორმაცია

GBG-ს ცემენტი - CEM II 32.5N, CEM II 32.5N <a> და CEM I 42.5N - ხელმისაწვდომია 2 სხვადასხვა შეფუთვაში: 25 კგ და 50 კგ.

ყველა ტომრის შეფუთვა იწარმოება ავჭალის ლოკაციაზე და შესაძლებელია ადგილზე შექმნა ან მიწოდება.

ტომრის ცემენტის გამოყენება

- სარემონტო სამუშაოები
- ყველა ტიპის საკედლე აგურის და ბლოკის წყობა
- მოსაჭიმი იატაკი
- ცემენტიანი მშრალი ნარევეები: წებოცემენტი, დასასხმელი იატაკი და ბათქაში
- საკედლე, საბორღიურე და მოსაპირკეთებელი ქვების დამზადება

ტომრის ცემენტის გამოყენება

- მაღალი დაფქვის სიწმინდე, რომელიც ბლენით მერყეობს 4300-4600 გრ/სმ, 08 საცერზე ნარჩენი 0.01%-დან 0.1%-მდე
- სიმტკიცის, შეკვრის ვადების და გაფართოების სტაბილური დამაკმაყოფილებელი მონაცემები
- დამზადებულია ეკოლოგიურად სუფთა ნედლი მასალებისგან
- ტრანსპორტირებისა და მოხმარებისათვის კომფორტული



25/50კგ

☎ 0322 62 92 00

🌐 GBG.COM.GE



**კონსოლიდაცია
აკრედიტირებულ
GBG-ის
ლაბორატორიაში**



ISO 45001: 2018
ISO 9001:2015

ბეტონი

ზოგადი ინფორმაცია

ბეტონი იწარმოება GBG-ის ცემენტით, საკუთარ კარიერზე წარმოებული ინერტული მასალებითა და სერტიფიცირებული პლასტიფიკატორებით. იგი აკმაყოფილებს დენადობის, მარცვლოვანი შემადგენლობისა და ჰაერისშემცველობის ყველა სტანდარტს. ბეტონში შემავალი ყვითელი ქვიშა უზრუნველყოფს პროდუქტის ხარისხს. ქვიშის მომწოდებელია პარტნიორი კომპანია კავკაზ ცემენტ ჯორჯია.

შესაბამისი მომსახურების უზრუნველყოფისათვის, ბეტონი იწარმოება ავჭალისა და კახეთის გზატკეცილის ქარხნებში.



ბეტონის გამოყენება

- ბინათმშენებლობა, კომპლექსებისა და ოფისების მშენებლობა
- ინფრასტრუქტურული პროექტები გზების, ხიდებისა და გვირაბების ჩათვლით
- ყველა ტიპის საკედლე აგურის და ბლოკის წყობა
- მოსაჭიმი იატაკი
- ცემენტიანი მშრალი ნარევი: წებოცემენტი, დასასხმელი იატაკი და ბათქაში
- საკედლე, საბორდიურე და მოსაპირკეთებელი ქვების დამზადება
- გზის ბაზა

პროდუქტის მახასიათებლები

GBG აწარმოებს B.7,5-დან B.50-მდე კლასის ბეტონებს. სიმტკიცესთან ერთად, ბეტონი არის სრულად წყალუქონადი და აგრესიული გარემოს მიმართ ახასიათებს გოგირდისა და ყინვის გამძლეობა.

GBG-ის ბეტონი სრულად უსაფრთხოა მოხმარებისათვის ღია და დახურულ სივრცეში.

0322 62 92 00


GBG.COM.GE



ჯორჯიან ბილდინგ გრუპი

 032 262 92 00

 GBG.com.ge

 ავგალის ქარხანა: ელფთერ ანდრონიკაშვილის 29
კახეთის გზატკეცილის ქარხანა: ალექსანდრე თვალფრელიძის ქუჩა,
შეოთხე შესახვევი
მუხრანის ქარხანა: სოფელი ქსოვრისი

 Georgian Building Group. ჯორჯიან ბილდინგ გრუპი